

PRODUKTKATALOG
KOMPOSITGOLV FÖR
TERRASSMILJÖER



Kära kund,

TERAFEST® är ett Tjeckiskt tillverkningsföretag med inriktning på kompositmaterial för utomhusmiljöer, där trädets naturliga uttryck möter moderna materialegenskaper.

Med över tio års erfarenhet på den tjeckiska marknaden är TERAFEST® en etablerad aktör inom produktion av terrassgolv, staket, solskydd och fasadsystem. Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet, låga underhållskrav och lång livslängd.

Vi har levererat lösningar till tusentals kunder och projekt. Genom egen produktion, beprövad teknik och ett konsekvent fokus på kvalitet kan vi erbjuda garantier på upp till 25 år.

Vårt mål är att skapa hållbara utomhusmiljöer som fungerar lika väl över tid som de gör visuellt.



Vårt sortiment erbjuder stor flexibilitet i arbetet med TERAFEST®-materialet. Tack vare ett brett urval av färger och ytor kan terrass, fasad och staket samspela till en harmonisk helhet. Nya profiler för fasad och solskydd breddar användningsområdena ytterligare – inte bara för husfasader, utan även för terrasser och balkonger. Vi presenterar även TERAFEST® SE Edition – en mer tillgänglig serie inom sortimentet. Produkterna är utformade för att erbjuda ett stabilt visuellt uttryck och låga underhållskrav, samtidigt som de uppfyller TERAFEST® grundläggande kvalitetskrav. Vi ser dessa nyheter som en möjlighet att skapa genomtänkta lösningar med ett rent formspråk och god funktion över tid.



FÄRGMOGNAD

Under de första veckorna eller månaderna efter installation – beroende på solljus, nederbörd och årstid – sker en naturlig färgmognad i ytan på deckingbrädorna. Processen beror på att naturliga ämnen från träinnehållet i TERAFEST®-materialet tillfälligt frigörs vid påverkan av sol och vatten. Detta kan innebära att färgtonen under en period förändras något, oftast mot en ljusare eller lätt gulaktig nyans. Med tiden, genom fortsatt exponering för solljus och regn, stabiliseras ytan och färgen återgår till sin avsedda kulör. TERAFEST® är väl lämpat för öppna utomhusmiljöer, runt pooler samt på ytor där man ofta går barfota.

| |   |   |   |   |  |
|------------|--|--|--|--|---|
| | INSTALLATION | 1 MÅNAD | 18 MÅNADER | 25 ÅR | |
| TEAK | | | | | |
| PALISANDER | | | | | |
| INOX | | | | | |
| EBEN | | | | | |

FÖR GENOMTÄNKTA UTOMHUSMILJÖER

Drömmer du om en vacker, exklusiv terrass med minimalt underhåll? Uppskattar du träets elegans men vill slippa målning och återkommande behandling? Vill du helt enkelt kunna njuta av en genomtänkt och hållbar utomhusmiljö över tid? TERAFEST® är utvecklat för just det.



LÄTT ATT UNDERHÅLLA.

En årlig rengöring med högtryckstvätt är allt som krävs. Materialets sammansättning gör TERAFEST® motståndskraftigt mot väderpåverkan, salt- och klorvatten samt mot röta, svamp och insekter.



ANPASSAS EFTER DINA BEHOV.

Färg, bredd och längd kan väljas fritt utifrån projektets förutsättningar. TERAFEST® erbjuder ett ovanligt brett urval av färger och profiler, vilket gör det enkelt att anpassa helheten efter både arkitektur och miljö.



SÄKER ATT ANVÄNDA

Ytan är hals säker och fri från stickor. TERAFEST® lämpar sig utmärkt för miljöer nära vatten, såsom runt pooler och spabad.



LÄTT ATT INSTALLERA

Genomtänkt design gör monteringen enkel och smidig, med ett hållbart resultat.



HÅLLER SITT VÄRDE ÖVER TID

TERAFEST® levereras med garanti på upp till 25 år. Genomförda tester visar att materialets livslängd sträcker sig över flera decennier.




MILJÖVÄNLIGT MATERIAL

Innehåller inga skadliga ämnen är skonsam mot miljön och 100% återvinningsbar.

GOLVBRÄDOR

**FOREST
BASFÄRGER**
Präglad yta

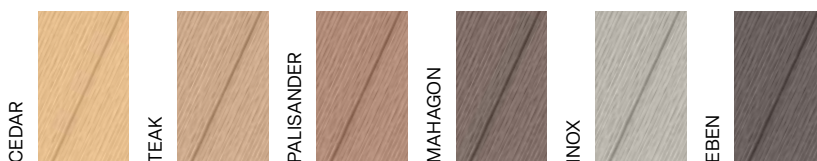


| Profil | Mått | Standard längd | Special längd | Vikt |
|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 137 Classic | 137 × 22 mm | 4 m | 2–6 m | 3,3 kg/lm |
| 195 Max | 195 × 22 mm | 4 m | 2–4 m | 4,7 kg/lm |
| 140 Infinit | 140 × 22 mm | – | 2–6 m | 3,4 kg/lm |

**NATUR
BASFÄRGER**
Präglad träyta



| Profil | Mått | Standard längd | Special längd | Vikt |
|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 137 Classic | 137 × 22 mm | 4 m | 2–6 m | 3,3 kg/lm |

**RUSTIC
BASFÄRGER**
Präglad rustik yta

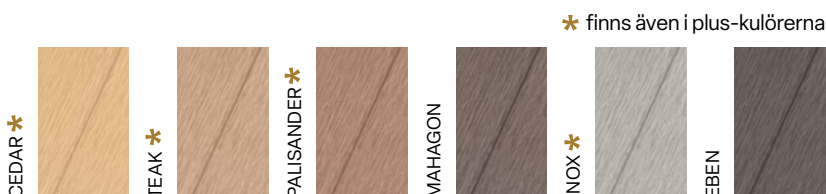


| Profil | Mått | Standard längd | Special längd | Vikt |
|---------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 137 Classic * | 137 × 22 mm | – | 2–6 m | 3,3 kg/lm |
| 195 Max | 195 × 22 mm | – | 2–4 m | 4,7 kg/lm |
| 140 Infinit * | 140 × 22 mm | – | 2–6 m | 3,4 kg/lm |

**GROOVE
BASFÄRGER**
Spårad yta



| Profil | Mått | Standard längd | Special längd | Vikt |
|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 137 Classic | 137 × 23 mm | 4 m | 2–6 m | 3,4 kg/lm |

**FOREST
PLUSFÄRGER**
Präglad yta

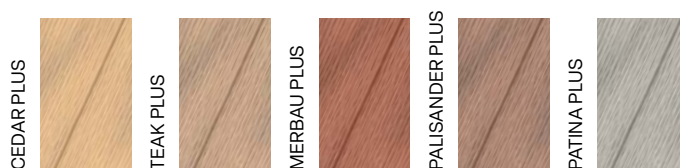

| Profil | Mått | Standard längd | Special längd | Vikt |
|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 137 Classic | 137 × 22 mm | 4 m | 2–6 m | 3,3 kg/lm |
| 140 Infinit | 140 × 22 mm | – | 2–6 m | 3,4 kg/lm |



**NATUR
PLUSFÄRGER**
Präglaad träyta



| Profil | Mått | Standard längd | Special längd | Vikt |
|---|-------------|----------------|---------------|-----------|
|  137 Classic | 137 × 22 mm | 4 m | 2–6 m | 3,3 kg/lm |

ECO TERRASSGOLV



**NATUR ECO
BASFÄRGER**
100% återvunnen trätexturerad yta

NYHET



| Profil | Mått | Standard längd | Special längd | Vikt |
|---|-------------|----------------|---------------|-----------|
|  136 Classic ECO | 136 × 22 mm | 4 m | – | 3,3 kg/lm |

SE TERRASSGOLV



**TIMBER
LÄTTVIKTSPROFIL**
Träinspirerad yta


NYHET




| Profil | Mått | Standard längd | Vikt |
|---|-------------|----------------|------------|
|  137 Garden SE | 137 × 22 mm | 2,2 m & 3,6 m | 2,86 kg/lm |




**ART
BASFÄRGER**
Lättviktsprofil

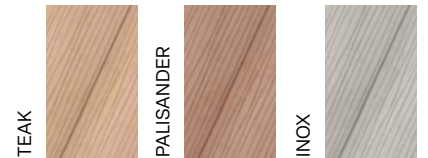


| Profil | Mått | Standard längd | Vikt |
|---|-------------|----------------|-----------|
|  160 Lite SE | 160 × 22 mm | 4 m | 2,9 kg/lm |





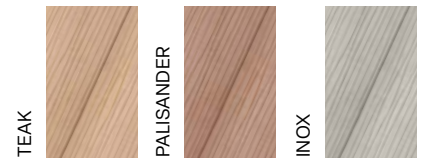





**WOOD
BASFÄRGER**
Lättviktsprofil



| Profil | Mått | Standard längd | Vikt |
|---|-------------|----------------|-----------|
|  160 Lite SE | 160 × 22 mm | 4 m | 2,9 kg/lm |


KANTBRÄDOR BASFÄRGER





| Profil | | Mått | Textur | Standard längd | Vikt |
|---|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|
|  | Kantbräda 70 | 70 × 16 mm | forest/smooth | 2 m | 1,35 kg/lm |
|  | Kantbräda 90 | 90 × 16 mm | forest/rustic | 2 m | 1,7 kg/lm |
|  | Kantbräda 90 | 90 × 16 mm | forest/smooth | 2 m | 1,7 kg/lm |
|  | Kantbräda 120 | 120 × 11 mm | natur/forest | 3 m | 1,65 kg/lm |
|  | Kantbräda 120 | 120 × 11 mm | forest/rustic | 3 m | 1,65 kg/lm |
|  | Kantbräda 150 | 150 × 19 mm | forest/rustic | 4 m | 3,4 kg/lm |
|  | Kantbräda 195 | 195 × 22 mm | forest | 4 m | 4,7 kg/lm |
|  | Hörnprofil 50 | 50 × 50 mm | rustic | 3,3 m | 1,0 kg/lm |

KANTBRÄDOR SE LÄTTVIKSPROFIL

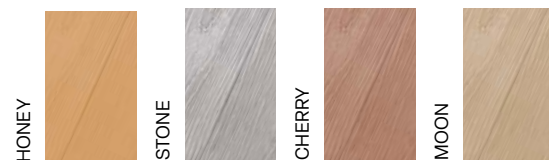NYHET



| Profil | | Mått | Textur | Standard längd | Vikt |
|---|------------------|------------|--------|----------------|------------|
|  | Kantbräda 70 SE | 70 × 11 mm | timber | 2,2 m | 0,98 kg/lm |
|  | Hörnprofil 50 SE | 50 × 50 mm | fiber | 3,6 m | 0,7 kg/lm |

WPC REGEL



| Produkt | Regel | Regel |
|----------|------------|------------|
| Mått | 50 × 30 mm | 50 × 50 mm |
| Längd | 4 m | 4 m / 3 m |
| Material | WPC | WPC |
| Underlag | 150 mm | 300 mm |






SKRUV








| Produkt | Rostfri skruv A4 kantbräda 4,0 × 60mm | Rostfri skruv A4 3,5 × 25mm & 3,5 × 35mm (clips för regel) | Rostfri skruv A2 TEX 3,9 × 25 mm |
|----------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Material | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål |

CLIPS


FÖR PROFILER 137 CLASSIC, 195 MAX & 136 CLASSIC ECO

| | Produkt | Material |
|---|--------------------------|----------------|
|  | STANDARD CLIP A4 | Rostfritt stål |
|  | START CLIP A4 | Rostfritt stål |
|  | CLICK CLIP START A4 7 mm | Rostfritt stål |
|  | START CLIP A2 - svart | Rostfritt stål |
|  | STANDARD CLIP - svart | Rostfritt stål |







FÖR PROFILER 140 INFINIT

| | Produkt | Material |
|---|-------------------------------|----------------|
|  | DUBBELSIDIG CLIP A2 / A4 3 mm | Rostfritt stål |
|  | DOUBLESIDED CLIP A4 5 mm | Rostfritt stål |
|  | START CLIP A4 | Rostfritt stål |
|  | START CLIP A2 - svart | Rostfritt stål |
|  | AL-SVART STANDARD CLIP UNI | Plast |

FÖR PROFILER 137 GARDEN SE

| | Produkt | Material |
|---|----------|----------|
|  | ABS clip | Plast |








REGEL

| | NYHET | NYHET | NYHET | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---|---|
| Produkt |  AL regel 30 |  AL regel 30 |  AL regel 30 |  AL-SMART regel 25 |  AL-SMART regel 40 |  AL-SMART regel 75 |
| Mått | 35 × 30 mm | 35 × 30 mm | 35 × 50 mm | 35 × 25 mm | 40 × 40 mm | 40 × 75 mm |
| Längd | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
| Underlag | 500 mm | 500 mm | 750 mm | 400 mm | 600 mm | 1000 mm |





CLIPS

| | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|---|
| Produkt |  STANDARD CLIP A4 |  AL-SMART STANDARD CLIP |  AL-SMART STANDARD CLIP |  AL-SMART Start klip 7 mm |  AL-SMART CLIP ROTERANDE A a B, A - för 137 Classic, 136 Classic ECO a 195 Max; B - for 140 Infnit |
| Material | Rostfritt stål | Plast | Plast | Fjäderstål | Rostfritt stål |

COUPLING AND ANGLES

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---|---|--|
| Produkt |  AL-S hörnkoppling |  AL-S Planhörnkoppling |  AL - SMART regelkoppling 25 |  AL - SMART regelkoppling 25 |  AL - SMART regelkoppling 40 |  AL - SMART regelkoppling 75 |  AL-SMART kopplingsvinkel |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium / Rostfritt stål | Aluminium / Rostfritt stål | Aluminium / Rostfritt stål |

KOMPLETTERANDE TILLBEHÖR


| | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|
| Produkt |  CLICK CLIP START A4 7 mm (for both lines) |  CLIP START A2 - Svart (for both lines) |  AL-SMART MUTTER (1/2) |  AL-SMART SKRUV (2/2) |
| Material | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål |

INSTALLATION AV REGELVERK



Max. fri spännvidd för regeln

| | |
|------------------------------|--------|
| WPC REGEL 50 × 30 | 15 cm |
| WPC REGEL 50 × 50 | 30 cm |
| AL-SMART REGEL 25 × 35 | 40 cm |
| AL REGEL 30 or AL-S REGEL 30 | 50 cm |
| AL-SMART REGEL 40 × 40 | 60 cm |
| AL-S REGEL 50 | 75 cm |
| AL-SMART REGEL 75 × 40 | 100 cm |



INSTALLATION VIDEO
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
<https://www.terafest.eu/downloads/>

